LE CATALOGUE DES PRODUITS

SEA LINE®

SEA
LINE®
SEA
LINE®
SEA
LINE®

RÉSINES ET DES KITS DE REPARATION str. 4
La résine epoxy
La résine polyester
Mat de verre
Tissu en verre

GELCOAT str. 7
Kit de réparation pour le gelocat
Enduit gelcoat

MASTICS str. 8
LES MASTICS ÉPOXYDIQUES
- Mastic époxydique universel
- Mastic époxydique léger
- Mastic époxydique avec fibre de verre

LES MASTICS POLYESTERS
- Mastic polyester universel
- Mastic polyester léger
- Mastic polyester avec fibre de verre
- Mastic polyester de moulage
- Pulvériser Mastic Polyester

PRIMAIRES str. 12
PRIMAIRES EPOXYDIQUES
- Primaire époxydique Lightprimer GFK 5 :1
- Primaire époxydique HS anti-osmose 3 :2
- Primaire époxydique Anticorrosif 4 :1
- Primaire époxydique Woodprimer 10 :4

PEINTURE ANTIFOULING str. 15
Peinture antifouling
Peinture antifouling ALU –PLUS
Seaguard
VERNIS DE REVÊTEMENT str. 17
Laque polyuréthane couleur
Vernis polyuréthane incolore
TOP MODELCOAT

ACCESSOIRES DE VERNISSAGE str. 20

PRODUITS COSMÉTIQUES str. 25
C1 NETTOYANT COQUE
C2 CONCENTRÉ DE NETTOYAGE
C3 SHAMPOING AVEC CIRE – NETTOYAGE ET PROTECTION
C4 POUR LE NETTOYAGE DU BOIS

SYSTÈME DE POLISSAGE str. 26
Brayt SO Marine Proffesional
Brayt S1 Marine
Brayt S2 LIQUIDE A POLIR
Brayt S3 liquide protection
Brayt S4 CIRE DE PROTECTION

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES – POLISSAGE str. 29

RÉSINES Sea-Line®

La résine polyester a une forte adhérence chimique avec les surfaces en polyester et la plupart des plastiques thermoformés. Elle peut aussi adhérer au bois et certains métaux. Il faudra cependant s'assurer que le métal est bien rayé au préalable (gros grain) afin d'ajouter de l'adhérence physique.
La résine epoxy a d'excellentes propriétés d'adhésion avec le bois, le métal et le béton. Il s'agit donc d'un bon choix lorsque la résine est utilisée pour coller des éléments ensemble.
S'il s'agit d'une réparation sur un élément critique ou structurel, la résine epoxy peut parfois être envisagée pour son extrême résistance.
S'il s'agit d'une réparation de pièce époxy, il est recommandé d'utiliser une résine epoxy plutôt que polyester, qui aura une faible adhérence dans ce cas.
La résine polyester convient parfaitement aux réparations de pièces en polyester et aux surfaces non critiques d'un point de vue structurel. Si l'objectif est de coller deux éléments ou de réparer une surface en epoxy, alors la résine epoxy est une meilleure alternative.

PRODUIT	RÉSINE ÉPOXY		RESINA DE POLIÉSTER	
ENDROIT	AU DESSOUS ET AU DESSUS DE LA LIGNE DE FLOTTAISON		POR ENCIMA Y POR DEBAJO DE LA LINEA DE FLOTACIÓN	
STRATIFIÉS GRP	LAMINAGE, REMPLIR DOMMAGES		LAMINADO, PEGADO, RELLENO DE ABOLLADURAS	
L'BOIS	V		V	
L'ACIER	V		V	
L'ALUMINIUM	V		V	
ALUMINIO	V		V	
APPLICATION	PINCEAU	ROULEAU	PINCEAU	ROULEAU
RENDEMENT THÉORÉTIQUE POUR 1KG (1 LA COUCHE)	1 LA COUCHE – TAPIS DE VERRE		1 LA COUCHE – TAPIS DE VERRE	
	150 g / m²	~ 3,30 m²	150 g / m²	~ 3,30 m²
	300 g / m²	~ 1,70 m²	300 g / m²	~ 1,70 m²
	450 g / m²	~ 1,10 m²	450 g / m²	~ 1,10 m²
	1 LA COUCHE – TISSU DE VERRE		1 LA COUCHE – TISSU DE VERRE	
	200 g / m²	~ 5 m²	200 g / m²	~ 5 m²
	400 g / m²	~ 2,5 m²	400 g / m²	~ 2,5 m²
PROPORTION DU MÉLANGE DES COMPOSANTS PARTIES EN VOLUME	10 : 4		10 : 0,4	
PROPORTION DU MÉLANGE DES COMPOSANTS PARTIES EN POIDS	100 : 35		100 : 2 - 4	
TEMPS DE TRAVAIL 20ºC	45 min.		10 min.	
DURÉE DE DURCISSEMENT 20ºC	7 h		45 min.	
EMBALLAGE	0,25 kg / 3636 1 kg / 3637 27 kg / 3638		0,25 kg / 2392 1 kg / 2480	

RESINA EPOXI Sea-Line®

La résine époxy (epoxy resin) est une résine de construction Sea-Line® avec des applications multiples:

- elle peut être utilisée aussi bien pendant la construction que pendant la réparation des éléments endommagés des bateaux.
- La résine époxy est conseillée pour le laminage, obturation, renforcement des surfaces, le collage et l'assemblage des éléments particuliers de la construction.
- La résine époxy en combinaison avec le tapis en vert sert à des réparations manuelles des endommagements importants.
- Le revêtement obtenu se caractérise par une très bonne adhérence à chaque type de surface et une très haute résistance et dureté.
- Le composant A est sans couleur, par contre le composant B est teinté en bleu ce qui facilite largement le mélange des composants

Pour obtenir le stratifié de pleine qualité et suffisamment fort, il convient d'utiliser la proportion en poids 2:1 – Résine époxy (epoxy resin): tapis de verre en poudre ou la proportion en poids 1:1 – Résine époxy: textile de verre.

Pour la finition des fragments stratifiés, il est conseillé d'utiliser le mastic époxy Sea-Line®, les couches de fond époxy Sea-Line®, les peintures de surface Line®.

Résine époxy (epoxy resin) – Kit 250 g: comprend la résine époxy de construction et le durcisseur, le textile de verre, les gants jetables, le pinceau et le gobelet avec l'échelle facilitant le dosage des composants et la notice d'exécution des réparations.
Résine époxy (epoxy resin) – Kit 1 kg: comprend la résine époxy de construction et le durcisseur, les gants jetables, le pinceau et le gobelet avec l'échelle facilitant le dosage des composants et la notice d'exécution des réparations.
Résine époxy (epoxy resin) – Kit 27 kg: comprend la résine époxy de construction et le durcisseur.

RÉSINE POLYESTER Sea-Line®

La résine polyester Sea-Line® est:
une résine polyester de construction, conseillée pour le laminage, le renforcement des surfaces, l'obturation des orifices et des endommagements – en particulier quand le temps d'exécution des réparations rapide est demandé.
La résine polyester Sea-Line® ensemble avec le mat de verre sert à des réparations manuelles des endommagements.

Pour obtenir le stratifié de pleine qualité et suffisamment fort, il convient d'utiliser la proportion en poids 2:1 – de résine polyester pour le tapis de verre en émulsion ou
la proportion en poids 1:1 résine polyester pour le tapis en de verre
Pour la finition des fragments stratifiés, il est conseillé d'utiliser le mastic époxy Sea-Line®, les couches de fond époxy Sea-Line®, les peintures de surface Sea-Line® ou le kit de réparation du gelcoat Sea-Line®

La resina está disponible en kits:

Résine polyester – Kit 250 g: comprend : résine polyester (de construction) et le durcisseur, le textile de verre, les gants jetables, le pinceau et le gobelet avec l'échelle facilitant le dosage des composants et la notice d'exécution des réparations.
Résine polyester – Kit 1 kg: comprend: résine polyester (de construction) et le durcisseur, les gants jetables, le pinceau et le gobelet avec l'échelle facilitant le dosage des composants et la notice d'exécution des réparations.

LAMINADO – ESTERAS Y TEJIDOS

MAT DE VERRE

utilisé avec la résine à laminer sert à réparer les trous considérables dans bâteaux, yachts, roulottes, etc. Les éléments réparés peuvent être faits en acier, aluminium ou GRP renforé avec de fibres en verre. Les couches abtenues avec ces mats ont une bonne adhérence au support, sont solides, résistantes aux essences, huiles, lubrifiants et la température momentannée au 70ºC.



TISSU EN VERRE

Ils sont utilisés dans la production de stratifiés de polyester et de verre en tant que renfort de résine. Permettre une plus forte teneur en verre dans le stratifié. Utilisé dans la production d'un stratifié certainement aider à réduire la consommation de résine dans l'obtention de paramètres de résistance plus élevées. Peut-être utilisé avec les résines polyester ou époxy.

	EMBALLAGE	G/M2	CODES
TAPIS EN VERRE D'ÉMULSION RECOMMANDÉ À L'UTILISATION AVEC LES RÉSINES POLYESTERS	0,5 m2	450 G / 1,0 m2	34495
		300 G / 1,0 m2	34492
		150 G / 1,0 m2	34489
	1,0 m2	450 G / 1,0 m2	34496
		300 G / 1,0 m2	34493
		150 G / 1,0 m2	34490
	3,0 m2	450 G / 1,0 m2	34499
		300 G / 1,0 m2	34494
		150 G / 1,0 m2	34491
TAPIS EN VERRE PULVÉRISÉE RECOMMANDÉ À L'UTILISATION AVEC L'ÉPOXYDE	EMBALLAGE	G/M2	CODES
	0,5 m2	450 G / 1,0 m2	34482
		300 G / 1,0 m2	34479
	1,0 m2	450 G / 1,0 m2	34483
		300 G / 1,0 m2	34480
	3,0 m2	450 G / 1,0 m2	34484
		300 G / 1,0 m2	34481
TISSU EN VERRE	EMBALLAGE	G/M2	CODES
	0,5 m2	400 G / 1,0 m2	34461
		200 G / 1,0 m2	34460
	1,0 m2	400 G / 1,0 m2	34466
		200 G / 1,0 m2	34464
	3,0 m2	400 G / 1,0 m2	34467
		200 G / 1,0 m2	34465

GELCOAT – KIT DE RÉPARATION

Le kit de réparation pour le gelocat est basé sur le topcoat isophtalique d'une haute qualité.

KIT DE RÉPARATION POUR LE GELOCAT Sea-Line®

- est conseillé pour le remplissage de petites fissures, écailles du gelcoat au delà de la ligne d'eau
- crée le revêtement de protection contre l'infiltration de l'eau et le rayonnement UV
- après le durcissement garanti une haute brillance et une surface dure, propre et brillante
- après le séchage, le kit de réparation en gelocat n'est plus visqueux car le gelcoat comprend une quantité appropriée du correcteur de paraffine

TYPE DE BATEAU		GRP LAMINATES
ENDROIT		AU DESSUS DE LA LIGNE DE FLOTTAISON
FUNCTION		PINCEAU,COUTEAU À MASTIC
APPLICATION		BROCHA, RODILLO
DILUTION		NE CONTIENT PAS DE DILUTIFS QUI AURAIENT PU PÉNÉTRER DANS LE STRATIFIÉ.
NOMBRE DE COUCHES		SEGÚN LA NECESIDAD
TEMPS DE TRAVAIL 20ºC		10 - 15 min.
DURÉE DE DURCISSEMENT 20ºC		24 h
EMBALLAGE		0,250 kg / codes 3644
COULEUR		BLANC (RAL 9003)

ENDUIT GELCOAT Sea-Line®

- Enduit gelcoat est formé à base du gelcoat isoflatique de qualité élevée
- recommandé pour le remplissage de petites rayures et des ébréchés en gelcoat
- consistance densifiée de la base fait que la pâte du gelcoat ne coule pas des surfaces verticales
- se soumet très facilement au traitement
- adapté aux travaux dans l'environnement à l'humidité d'air élevée
- forme un revêtement protecteur contre l'influence de l'eau et du rayonnement UV
- après le durcissement il assure l'éclat élevé, la surface est propre et brillante
- résistant à l'action de longue durée d'un environnement même très pollué
- Après le séchage ne reste pas visqueux

TYPE DE BATEAU		GRP LAMINATES
ENDROIT		AU-DESSUS DE LA LIGNE DE FLOTTAISON
FUNCTION		LES RAYURES ET LES PETITES RÉPARATIONS
APPLICATION		COUTEAU À MASTIC
DILUTION		NE CONTIENT PAS DE DILUTIFS QUI AURAIENT PU PÉNÉTRER DANS LE STRATIFIÉ.
NOMBRE DE COUCHES		PAR LA DEMANDE
TEMPS DE TRAVAIL 20ºC		10 - 15 min.
DURÉE DE DURCISSEMENT 20ºC		24 h
EMBALLAGE		0,200 kg / codes 4138
COULEUR		BLANC (RAL 9003)

MASTICS Sea-Line® SONT DESTINÉS À COMPLÉTER LES MANQUANTS ET À SUPPRIMER LES INÉGALITÉS DE SURFACE CRÉÉES PAR SUITE D'UN ENDOMMAGEMENT OU AU COURS DE LA FABRICATION. LES ENDUITS ÉPOXYDIQUES ET POLYESTERS – ACCESSIBLES DANS L'OFFRE DE Sea-Line®.

Les mastics époxydiques Sea-Line®
sont les seules pâtes recommandées pour l'utilisation sur les éléments de la coque qui sont constamment immergés dans l'eau. Les enduits époxydiques n'absorbent pas d'eau et possèdent les qualités anti-osmose et anticorrosifs. Ne contiennent pas de diluants et se caractérisent d'un petit retrait ce qui rend possible l'application des couches épaisses de pâte en une seule fois. Les enduits époxydiques Sea-Line® constituent un produit prêt à l'usage formulé avec les composants idéalement assortis qui se caractérise d'une très bonne adhérence, d'une dureté convenable, d'une résistance aux conditions atmosphériques et d'une résistance mécanique élevée.

Les mastics polyesters Sea-Line®
sont recommandés pour le remplissage des rayures et des endommagements dans les éléments du bateau qui ne sont pas exposés à un contact constant avec de l'eau ainsi que pour la fabrication des formes et des matrices.
Les enduits polyesters se caractérisent d'un délai de durcissement très rapide. 25-30 minutes à peine en température de 20°C.

PRODUIT	MASILLA EPOXI LIGERA	MASILLA EPOXI UNIVERSAL	MASILLA EPOXI CON FIBRA	MASILLAS DE POLIÉSTER UNIVERSAL, LIGERA, CON FIBRA	MASILLAS DE POLIÉSTER PARA MOLDEADO	MASILLA DE POLIÉSTER A PISTOLA
FONCTION	superficies grandes	reparaciones rápidas pequeñas	unión de elementos y rellenos grandes y profundos	reparaciones por encima de la linea de flotación y en interior	superficies grandes	superficies grandes
STRATIFIÉS GRP	V	V	V	V	V	V
L'BOIS	V	V	V	V	V	V
L'ACIER	V	V	V	V	V	V
L'ALUMINIUM	V	V	V	V	V	V
AU DESSOUS DE LA LIGNE DE FLOTTAISON	V	V	V	X	X	X
AU DESSUS DE LA LIGNE DE FLOTTAISON	V	V	V	V	V	V
APPLICATION	a mano / espatula	a mano / espatula	a mano / espatula	a mano / espatula	a mano / espatula	pistola
PROPORTION DU MÉLANGE DES COMPOSANTS PARTIES EN VOLUME	2 : 1	2 : 1	1 : 1	-	-	-
PROPORTION DU MÉLANGE DES COMPOSANTS PARTIES EN POIDS	100 : 53	100 : 44	100 : 50	100 : 2 - 3	100 : 2 - 3	100 : 2 - 3
DIAMÈTRE DE LA BUSE	-	-	-	-	-	2,0 - 3,0
PRESSION	-	-	-	-	-	2,0 - 2,5 bar
RENDEMENT THÉORÉTIQUE POUR 1KG POUR L'ÉPAISSEUR DE 200 µm	6 m^2	3,2 m^2	3,7 m^2	3,7 m^2	2 m^2	5 m^2 (para 135 µm)
TEMPS DE TRAVAIL 20°C	50 min.	10 min.	25 min.	3 - 5 min.	5 - 10 min.	20 min.
LE TEMPS DE DURCISSEMENT 20°C	24 h	5 h	24 h	20 - 30 min.	30 - 40 min.	3 h
COULEUR	blanc	gris	vert clair	blance, pistache, vert clair	juane	gris clair
EMBALLAGE	0,75 l / 2603 7,5 l / 2604	0,72 kg / 2492 7,2 kg / 2602	0,75 kg / 4596 7,5 kg / 4599	info@sea-line.eu	2 kg / 4952 5 kg / 4600 25 kg / 4601	1 kg / 9071 10 kg / 7504

MASTIC ÉPOXYDIQUE UNIVERSE Sea-Line®

- réparation de petits et fins défauts formés à cause de l'action de l'osmose
- remplissage de petits endommagements, de fines cassures et
- rayures
- grande facilité de mélanger les composants et d'application
- boites contiennent les volumes convenables des composants où l'on a laissé de la place pour les mélanger
- le temps nécessaire au durcissement de cet enduit est convenant, relativement court et constitue son avantage. Le temps de durcissement : 5 heures à 20°C
- couche précédente: primaires époxydiques Sea-Line®, vernis bi-composants
- couche consécutive: primaires époxydiques, vernis polyurétha-ne de revêtement couleur ou incolore, peintures antifouling

MASTIC ÉPOXYDIQUE LÉGER Sea-Line®

- le poids léger et la facilité de ponçage pendent possible l'utilisation de l'enduit époxydique léger sur les surfaces volumineuses
- poids spécifique de la pâte permet la pose du revêtement de l'épaisseur considérable avec un retrait négligeable et sans défaillances
- recommandé pour le planage des surfaces considérables durant le processus de la construction et de la remise en état du bateau
- réparation de vestes défauts formés à cause de l'action de l'osmose
- remplissage des endommagements, des cassures et rayures
- grande facilité de mélanger les composants et d'application
- boites contiennent les volumes convenables des composants où l'on a laissé de la place pour les mélanger
- couleur claire, poids léger ainsi que la facilité de ponçage constituent l'avantage de cet enduit
- couche précédente: primaires époxydiques Sea-Line®, vernis bi-composants
- couche consécutive: primaires époxydiques, vernis polyurétha-ne de revêtement couleur ou incolore, peintures antifouling

MASTIC ÉPOXYDIQUE AVEC FIBRE DE VERRE Sea-Line®

- enduit époxydique avec fibre est très résistant et on peut l'appliquer en couches très épaisses.
- jonction du composant ultra léger au composant contenant le fibre de verre rend possible la pose du revêtement de très grande épaisseur sans défauts et sans charge de la coque
- recommandé pour compléter les défauts profonds et pour coller les éléments durant le processus de la remise en état du bateau
- réparation des défauts profonds formés à cause de l'action de l'osmose
- remplissage des endommagements, des cassures et rayures
- grande facilité de mélanger les composants et d'application
- boites contiennent les volumes convenables des composants où l'on a laissé de la place pour les mélanger
- résistance augmentée et force de liaison la plus élevée constituent l'avantage de cet enduit
- couche précédente: primaires époxydiques Sea-Line®, vernis bi-composants
- couche consécutive: primaires époxydiques, vernis polyurétha-ne de revêtement couleur ou incolore, peintures antifouling

MASTIC POLYESTER Sea-Line®

- **UNIVERSEL**
- **LÉGER,**
- **AVEC FIBRE DE VERRE**

- temps de durcissement très rapide
- à remplir les rayures et les endommagements dans les éléments
- du bateau qui ne sont pas exposés à un contact constant avec de l'eau
- adapté aux travaux dans l'environnement à l'humidité d'air élevée
- se soumet très facilement au traitement
- se mélange bien
- élasticité convenable au remplissage des défauts
- résistance aux conditions atmosphériques

MASTIC POLYESTER DE MOULAGE Sea-Line®

- recommandé pour les travaux sur les surfaces considérables grâce au délai prolongé pendant lequel nous pouvons traiter l'enduit et grâce à la souplesse élevée au ponçage
- se soumet très facilement au traitement
- adapté aux travaux dans l'environnement à l'humidité d'air élevée
- adhérence aux différents types de surfaces.
- résistance aux conditions atmosphériques
- dureté convenable

PULVÉRISER MASTIC POLYESTER Sea-Line®

- Il est particulièrement recommandé pour l'amorçage des surfaces en stratifié de verre - polyester
- pour la finition des surfaces mastiquées par des matériaux de polyester
- couche précédente: primaires époxydiques Sea-Line®
- couche consécutive: primaires époxydiques

DILUTIF PULVÉRISER MASTIC POLYESTER Sea-Line®

Emballage	Codes
1 L	7934

Primaires Epoxydiques Sea-Line®

protègent les surfaces du bateau contre les influences destructives de l'osmose et de la corrosion. Les primaires époxydiques augmentent l'adhérence entre les couches et influencent la durée de vie du vernis. Les primaires époxydiques constituent une excellente base pour les vernis de revêtement et pour les peintures antifouling,
Peintures de bateau recommandées au dessous et au dessus de la ligne de flottaison.

PRODUIT	PRIMAIRES EPOXYDIQUES LIGHTPRIMER GFK 5 : 1		PRIMAIRE ÉPOXYDIQUE HS ANTI-OSMOSE HS 3:2	PRIMAIRE ÉPOXYDIQUE ANTICORROSIF 4:1	PRIMAIRE ÉPOXYDIQUE WOODPRIMER 10:4
STRATIFIÉS GRP	V		V	O	X
L'BOIS	V		X	X	V
L'ACIER	O		O	V	X
L'ALUMINIUM	V		X	V	X
AU DESSOUS DE LA LIGNE DE FLOTTAISON	V		V	V	V
AU DESSUS DE LA LIGNE DE FLOTTAISON	V		V	V	V
APPLICATION					
PROPORTION DU MÉLANGE DES COMPOSANTS PARTIES EN VOLUME	5 : 1		3 : 2	4 : 1	10 : 4
PROPORTION DU MÉLANGE DES COMPOSANTS PARTIES EN POIDS	100 : 12		100 : 48	100 : 15	100 : 40
DILUTION	OUI – DILUTIF POUR LES SYSTÈMES ÉPOXYDIQUES		NE CONTIENT PAS DE DILUTIFS QUI AURAIENT PU PÉNÉTRER DANS LE STRATIFIÉ.	OUI – DILUTIF POUR LES SYSTÈMES ÉPOXYDIQUES	OUI – DILUTIF POUR LES SYSTÈMES ÉPOXYDIQUES
MÉTHODE D'APPLICATION, DILUTION	PINCEAU, ROULEAU 5 - 25% PROJECTION 5 - 50 %		PINCEAU, ROULEAU 0 - 5% PROJECTION - non recommandée	PINCEAU, ROULEAU 5 - 25% PROJECTION 5 - 50 %	PINCEAU, ROULEAU 0 - 5% PROJECTION 20 - 30 %
DIAMÈTRE DE LA BUSE	1,4 - 1,6 mm 1,6 - 2,2 mm		2,1 - 3,0 mm	1,4 - 1,6 mm 1,6 - 2,2 mm	1,4 - 1,6 mm
PRESSION	2,0 bar 2,0 - 2,5 bar		2,5 bar	2,0 bar 2,0 - 2,5 bar	2,0 bar
L'ÉPAISSEUR DE LA COUCHE HUMIDE / SÈCHE	90 µm / 60 µm		150 µm / 150 µm	85 µm / 60 µm	100 µm / 40 µm
RENDEMENT THÉORÉTIQUE POUR 1L	10 - 11 m^2		6 - 7 m^2	11 - 12 m^2	10 m^2
TEMPS DE TRAVAIL 20°C	2 h		45 minutos	2 h	8 h
SEC AU VOUCHER 20°C	3 - 4 h		24 h	5 h	5 h
DURCISSEMENT COMPLET 20°C	7 días		7 días	7 días	7 días
NOMBRE DE COUCHES	1 - 5		1 - 4	2 - 3	2 - 3
TEMPS ENTRE LES COUCHES SANS LA NÉCESSITÉ DE PONÇAGE	Min 4 h Max 5 días		Min 8 h Max 72 h	Min 5 h Max 5 días	Min 5 h Max 7 días
COULEUR	BLANC	GRIS	GRIS	OXYDE ROUGE	INCOLORE
EMBALAJE	0,75L codes 5077 3L codes 8388 5L codes 6093 15L codes 6092	0,75L CODES 9200 3L codes 9199	0,75 L codes 5075 7,5 L codes 5149	0,75 L codes 5076 7,5 L codes 5145	0,75 L codes 5139 7 L codes 1348

Produits connexes
Dilutif primaire époxydique Sea-Line®

PRIMAIRE ÉPOXYDIQUE LIGHTPRIMER GFK Sea-Line® 5 : 1

- Primaire époxydique bi-composant à couche fine de qualité élevée.
- Il constitue le fond excellent pour la pose des peintures et des vernis de revêtement.
- Il constitue la couche de liaison entre les systèmes différents. Il augmente l'adhérence entre les couches.
- Il assure la protection anti-osmose en quatre couches (250 µm)
- Très bon pouvoir d'écoulement donnant la finition excellente
- Grande facilité de mélanger les composants et d'application du primaire.
- Ne coule pas des surfaces verticales.
- Boites contiennent les volumes convenables des composants où l'on a laissé de la place pour les mélanger.
- Emballage contient un gobelet muni d'une échelle facilitant le dosage des composants.
- Dosage facile de l'agent de durcissement grâce à la boite avec un bouchon.
- Couche précédente: surface brute, enduits époxydiques ou polyesters, primaires époxydiques, système de peinture précédent.
- Couche consécutive: primaires époxydiques, vernis polyurétha-ne de revêtement couleur ou incolore, peintures antifouling
- N'exige pas de ponçage entre les couches tout en maintenant le délai de temps suggéré.

Produits connexes
Dilutif primaire époxydique Sea-Line®

PRIMAIRE ÉPOXYDIQUE HS ANTI-OSMOSE Sea-Line® 3 : 2

- Primaire époxydique bi-composant à couche épaisse de qualité élevée.
- Ne contient pas de dilutifs qui auraient pu pénétrer dans le stratifié.
- Particulièrement recommandé pour la protection des yachts et des bateaux au dessous de la ligne de flottaison.
- Pour réparation des cloques formées dans le stratifié.
- Possibilité d'application de 150 µm en une couche
- Il assure la protection anti-osmose en deux couches (300 µm)
- Très bon pouvoir d'écoulement donnant la finition excellente
- Grande facilité de mélanger les composants et d'application du primaire
- Ne coule pas des surfaces verticales
- Boites contiennent les volumes convenables des composants où l'on a laissé de la place pour les mélanger
- Couche précédente: surface brute, enduits époxydiques ou polyesters, primaires époxydiques, système de peinture précédent nettoyé
- Couche consécutive: primaires époxydiques, vernis polyurétha-ne de revêtement couleur ou incolore, peintures antifouling
- N'exige pas de ponçage entre les couches tout en maintenant le délai de temps suggéré

Produits connexes
Dilutif primaire époxydique Sea-Line®

PRIMAIRE ÉPOXYDIQUE ANTICORROSIF Sea-Line® 4 : 1

- Primaire époxydique bi-composant anticorrosif de qualité élevée.
- Particulièrement recommandé pour la préparation du fond sur les supports en acier et en aluminium.
- Constitue une protection excellente du support contre la corrosion.
- Assure une très bonne adhérence des couches consécutives.
- Très bon pouvoir d'écoulement donnant la finition excellente.
- Grande facilité de mélanger les composants et d'application du primaire.
- Ne coule pas des surfaces verticales.
- Boites contiennent les volumes convenables des composants où l'on a laissé de la place pour les mélanger.
- Couche précédente: surface brute, enduits époxydiques ou polyesters, primaires époxydiques, système de peinture précédent nettoyé.
- Couche consécutive: primaires époxydiques, vernis polyurétha-ne de revêtement couleur ou incolore, peintures antifouling.
- N'exige pas de ponçage entre les couches tout en maintenant le délai de temps suggéré.

Produits connexes
Dilutif primaire époxydique Sea-Line®

PRIMAIRE ÉPOXYDIQUE WOODPRIMER Sea-Line® 10 : 4

- Primaire époxydique bi-composant protégeant le bois.
- Protection du bois contre l'influence de l'eau.
- Assure une très bonne adhérence des couches consécutives.
- Très bon pouvoir d'écoulement donnant la finition excellente.
- Grande facilité de mélanger les composants et d'application du primaire.
- Ne coule pas des surfaces verticales.
- Boites contiennent les volumes convenables des composants où l'on a laissé de la place pour les mélanger.
- Couche précédente: surface brute, enduits époxydiques ou polyesters, primaires époxydiques, système de peinture précédent nettoyé.
- Couche consécutive: primaires époxydiques, vernis polyurétha-ne de revêtement couleur ou incolore, peintures antifouling.
- N'exige pas de ponçage entre les couches tout en maintenant le délai de temps suggéré.
- Primaire ne contient pas de filtre UV la protection avec du vernis polyuréthane Sea-Line couleur ou incolore est recommandée.

PEINTURE ANTIFOULING Sea-Line®

Peinture antifouling a pour but de préserver la coque contre la colonisation des algues et des coquillages. Peinture antisalissure choisir en fonction du type de bateau qu'ils ont, et le corps de l'eau sur laquelle nous avons l'intention de nager. Selon le niveau de salinité et de température régnant dans la région sont sélectionnés biocides appropriés qui composent l'antifouling. Lors du choix de la peinture anti-fouling devrait aussi prêter attention à la matière dont elle est faite bateau, ainsi que la vitesse à laquelle il se déplace.

PRODUIT	PEINTURE ANTIFOULING			PEINTURE ANTIFOULING ALU-PLUS	SEAGUARD		
STRATIFIÉS GRP	V			V	V		
L'BOIS	V			V	V		
L'ACIER	V			V	V		
L'ALUMINIUM	X			V	V		
AU DESSOUS DE LA LIGNE DE FLOTTAISON	V			V	V		
AU DESSUS DE LA LIGNE DE FLOTTAISON	X			X	V		
APPLICATION	PINCEAU, ROULEAU, PROJECTION (OPTION)			PINCEAU, ROULEAU, PROJECTION (OPTION)	PINCEAU, ROULEAU, PROJECTION (OPTION)		
DILUTION	NON RECOMMANDÉE			NON RECOMMANDÉE	NON RECOMMANDÉE		
NOMBRE DE COUCHES	2 - 3			2 - 3	2 - 3		
L'ÉPAISSEUR DE LA COUCHE HUMIDE / SÈCHE	115 / 50 µm			90 / 50 µm	100 / 50 µm		
RENDEMENT THÉORÉTIQUE POUR 1L	8 - 9 m^2			11 - 12 m^2	9 - 10 m^2		
TEMPS ENTRE LES COUCHES SANS LA NÉCESSITÉ DE PONÇAGE	5 h - 7 journées			5 h - 7 journées	8 h - 7 journées		
LE TEMPS DE FAIRE MISE À L'EAU D'UN NAVIRE 20°C	minimum 12 h - illimité			minimum 12 h - illimité	minimum 12 min. max. 30 journées		
COLOR / EMBALAJE / CÓDIGO		0,75 L	2,5 L			0,75 L	20 L
	GRIS VERT BLEU ROUGE NOIR	5599 5601 5602 5600 5598	5477 5478 5479 5481 5480	BLANC 0,75 L / 5859 2,5 L / 5861	BLANC BLEU	9843 9836	9847 9846

PEINTURE ANTIFOULING

LA PEINTURE ANTIFOULING Sea-Line® EST:

- Est une peinture antifouling adapté pour les eaux salées et douces.
- La peinture antifouling auto-polissant destinée pour les voiliers et les bateaux à moteur se déplaçant à une vitesse de 40 nœuds.
- La peinture antifouling destinée pour être utilisés sur les coques en acier, bois et stratifiés.
- La peinture facile à appliquer
- La peinture antifouling Sea-Line® se caractérise par un temps court de séchage.
- La peinture antyfoilung auto-polissant Sea-line ne peut pas être utilisée pour l'aluminium.
- Il est déconseillé de diluer la peinture antifouling en raison de la diminution de l'efficacité de la peinture.
- La peinture antifouling est composée sur la base de l'oxyde de cuivre et des résines. Ne comprend pas des composés d'étain.

LA PEINTURE ANTIFOULING ALU PLUS EST:

- La peinture antifouling ALU PLUS est adapté pour être utilisés sur les eaux salées et douces.
- La peinture antifouling auto-ponçant ALU PLUS destinée pour les voiliers et les bateaux à moteur se déplaçant à une vitesse de 40 nœuds.
- La peinture antifouling ALU PLUS destiné pour l'application sur les coques en aluminium, acier, bois et stratifiés.
- L'efficacité et le rendement augmenté de 30%, est un avantage de la peinture antifouling ALU PLUS par rapport à la peinture antifouling.
- La peinture antifouling ALU PLUS est facile à appliquer.
- La peinture antifouling ALU PLUS se caractérise par un temps rapide de séchage.
- Il est déconseillé de diluer la peinture.
- Pour la couche de base il est conseillé d'utiliser la peinture de fond époxyde Sea-Line® – par exemple Anticorrosion 4:1 Sea-Line® ou Lightprimer 5:1 Sea-Line®

SEAGUARD

- Il ne contient aucun biocide.
- Adapté pour les eaux salées et douces.
- Destinée pour les voiliers et les bateaux à moteur se déplaçant à une vitesse de 30 nœuds.
- Destinée pour être utilisés sur les coques en acier, bois et stratifiés.
- La peinture facile à appliquer
- Il est déconseillé de diluer la peinture Seaguard en raison de la diminution de l'efficacité de la peinture
- Pour la couche de base il est conseillé d'utiliser la peinture de fond époxyde Sea-Line® – par exemple Anticorrosion 4:1 Sea-Line® ou Lightprimer 5:1 Sea-Line®

VERNIS DE REVETEMENT Sea-Line® assurent un aspect esthétique et parfait au bateau. Ils accomplissent également la fonction de protection contre l'action de l'eau, de l'air maritime, contre les rayures et contre le changement de couleur sous l'influence du rayonnement UV.

LAQUE POLYURÉTHANE COULEUR – ÉCLAT

- Peinture de revêtement de yacht particulièrement recommandée au dessus de la ligne de flottaison.
- Résistance aux rayons UV et aux conditions atmosphériques
- Eclat élevé
- Résistance mécanique élevée
- Viscosité de la peinture ainsi que la quantité des pigments garantissent le grand rendement et le facteur de recouvrement élevé
- Très bon pouvoir d'écoulement donnant la finition excellente
- Grande facilité de mélanger les composants et d'application
- Ne coule pas des surfaces verticales
- Boites contiennent les volumes convenables des composants où l'on a laissé de la place pour les mélanger
- Dilutifs spéciaux assortis au type d'application (pinceau ou projection)
- Couche précédente: primaires époxydiques Sea-Line® vernis bi-composants.

Produits connexes
- **Diluant – de revêtement par projection**
- **Diluants – pinceau / rouleau**

PRODUIT	BLANCO BEIGE RAL 1015 AZUL CLARO 5015 VERDE RAL 6029 GRIS RAL 7000 NEGRO RAL 9005	ROJO RAL 3003 AZUL MARINO RAL 5003
LAMINATES	V	V
L'BOIS	V	V
L'ACIER	V	V
L'ALUMINIUM	V	V
AU DESSOUS DE LA LIGNE DE FLOTTAISON	V	V
AU DESSUS DE LA LIGNE DE FLOTTAISON	O	O
APPLICATION		
PROPORTION DU MÉLANGE DES COMPOSANTS PARTIES EN VOLUME	2 : 1	2 : 1
PROPORTION DU MÉLANGE DES COMPOSANTS PARTIES EN POIDS	100 : 40	100 : 40
MÉTHODE D'APPLICATION, DILUTION	PINCEAU 20 - 25% ROULEAU DE PEINTURE 50 - 55%	PINCEAU 15 - 20% ROULEAU DE PEINTURE 45 - 50%
DIAMÈTRE DE LA BUSE	1,3 - 1,4 mm	1,3 - 1,4 mm
PRESSION	2 - 3 bar	2 - 3 bar
L'ÉPAISSEUR DE LA COUCHE HUMIDE / SÈCHE	75 µm / 40 µm	75 µm / 40 µm
RENDEMENT THÉORÉTIQUE POUR 1L	13 - 14 m^2	13 - 14 m^2
TEMPS DE TRAVAIL 20°C	3 h	3 h
POLISSAGE À SEC 20°C	48 h	48 h
DURCISSEMENT COMPLET 20°C	7 journées	7 journées
TEMPS ENTRE LES COUCHES SANS LA NÉCESSITÉ DE PONÇAGE	0,5 h - 72 h	0,5 h - 72 h
EMBALLAGE	0,75 L	
COULEUR / CODES	BLANC 5653 CRÉMEUX 5657 BLEU 8162 VERT 7322 GRIS 7438 NOIR 6262	ROUGE 5656 BLEU MARINE 5655
EMBALLAGE	5,1 L	
COULEUR / CODES	BLANC composant A _ 3,4 L 9733 composant B _ 1,7 L 9735	
	EMBALLAGE DISPONIBLE 15 L	

VERNIS POLYURÉTHANE Sea-Line® INCOLORE

- Peinture de revêtement de yacht recommandée pour protéger le bois et pour assurer un aspect parfait à long terme.
- N'exige pas de primaire supplémentaire, en version diluée il imprègne le bois et le protège en créant une couche de fond.
- Sans dilution il joue le rôle d'une couche de revêtement à l'éclat élevé.
- Pendant l'application le vernis ne change pas de couleur du bois.
- Résistance aux rayons UV et aux conditions atmosphériques.
- Résistance mécanique élevée du vernis.
- Très bon pouvoir d'écoulement donnant la finition excellente.
- Grande facilité de mélanger les composants et d'application.
- Ne coule pas des surfaces verticales.
- Boites contiennent les volumes convenables des composants où l'on a laissé de la place pour les mélanger.
- Dilutifs spéciaux assortis au type d'application (pinceau ou projection).
- Couche précédente: primaires époxydiques Sea-Line, vernis polyuréthane Sea-Line®

PRODUIT	PRIMAIRE	TOP COAT
LAMINATES	X	O
L'BOIS	V	V
L'ACIER	X	O
L'ALUMINIUM	X	O
AU DESSOUS DE LA LIGNE DE FLOTTAISON	V	V
AU DESSUS DE LA LIGNE DE FLOTTAISON	O	O
APPLICATION		
PROPORTION DU MÉLANGE DES COMPOSANTS PARTIES EN VOLUME	2 : 1	2 : 1
PROPORTION DU MÉLANGE DES COMPOSANTS PARTIES EN POIDS	100 : 50	100 : 50
MÉTHODE D'APPLICATION, DILUTION	pinceau/rouleau de peinture 15-20% système de pulvérisation pneumatique 15-20%	pinceau/rouleau de peinture 0-5% système de pulvérisation pneumatique 0-20%
DIAMÈTRE DE LA BUSE	1,3 - 1,4 mm	1,3 - 1,4 mm
PRESSION	2 - 3 bar	2 - 3 bar
L'ÉPAISSEUR DE LA COUCHE HUMIDE / SÈCHE	80 µm / 40 µm	80 µm / 40 µm
RENDEMENT THÉORÉTIQUE POUR 1L	12 - 13 m^2	12 - 13 m^2
TEMPS DE TRAVAIL 20°C	3 h	3 h
POLISSAGE À SEC 20°C	24 h	24 h
DURCISSEMENT COMPLET 20°C	7 días	7 días
TEMPS ENTRE LES COUCHES SANS LA NÉCESSITÉ DE PONÇAGE	20 min. - 72 h	20 min. - 72 h
COULEUR EMBALLAGE CODES	INCOLORE 0,75 L / 6749 INCOLORE 15 L / 7506	

Produits connexes

- **Diluant – de revêtement par projection**
- **Diluants – pinceau / rouleau**

TOP MODELCOAT Sea-Line® CONÇU À LA RÉPARATION ET LA CONSTRUCTION DES FORMES

- Résistance à la température résultant du processus de durcissement des résines.
- Résistance aux produits chimiques qui se trouvent dans un gelcoat et résines (styrène).
- Résistance aux dommages mécaniques.
- Facile à mélanger et à appliquer.
- Haute performance.
- Séchage rapide.
- Bonnes propriétés de ponçage et de polissage.

Produits connexes

- **Diluant – Top Model Coat**

TYPE DE BATEAU	Pour utiliser sur des moules et des formes
FUNCTION	Brillant Top Coat
APPLICATION	Spray gun
DILUTION	25 - 35%
RENDEMENT THÉORÉTIQUE POUR 1L	12m^2 dla 60-70 µm WFT / 40-45 µm DFT
NOMBRE DE COUCHES	2 - 3
TEMPS DE TRAVAIL 20°C	6 h
TEMPS ENTRE LES COUCHES SANS LA NÉCESSITÉ DE PONÇAGE	30 min - 72 h
EMBALLAGE	Gris
COULEUR / CÓDIGO	0,75 L / 1963 15 L / 8579

ACCESSOIRES DE VERNISSAGE

L'utilisation d'un diluant approprié, dédié par le fabricant ce n'est que les paramètres techniques appropriés de l'application. L'utilisation du diluant comprenant autres produits chimiques d'une façon capitale modifie la structure des liaisons chimiques en modifiant en même temps l'effet final.

DILUTIF PRIMAIRE ÉPOXYDIQUE Sea-Line®

Pinceau, rouleau, projection.

Pack	Code
1 L	5138

DILUANTS – PINCEAU / ROULEAU

Produit adapté à diluer les produits polyuréthane – peinture couleur et vernis incolore.

Pack	Code
1 L	5746
0,250 L	7115

DILUANT – DE REVÊTEMENT PAR PROJECTION

Produit adapté à diluer les produits polyuréthane – peinture couleur et vernis incolore.

Pack	Code
1 L	5747

DIULANT – TOP MODELCOAT

Le dilutif pour les produits polyuréthane est un mélange de dilutifs organiques choisis. En effet, il permet d'obtenir un produit aux paramètres strictement définis.

Pack	Code
1 L	6688
0,250 L	6604

DISSOLVANT

Le dissolvant silicone est un produit destiné au nettoyage des surfaces avant de mettre la peinture vernis.

Pack	Code
1 L	3990

POUDRE ANTIDÉRAPANTE

Addition aux vernis de revêtement polyuréthane. La poudre antidérapante 20 grammes, quantité jusqu'à 750 ml de polyuréthane ou d'un autre vernis de revêtement.
Ajoutez de la poudre à la composition, mélangez soigneusement et attendez 15 minutes. Appliquez avec un rouleau au poil court. Pendant l'application il faut mélanger souvent la peinture.
Emballage destiné à une boite de 0,75l.

Pack	Code
20 g	5474

USAGE: peintures et vernis en polyuréthane, gelcote.

PINCEAU PROFESSIONAL SEA-LINE®

Les accessoires de vernissage – PINCEAU PROFESSIONAL Sea-Line® – le pinceau spécial pour les vernis et l'émail de polyuréthane. La fibre formée par l'ordinateur KONEX d'une longueur de fibre de 51 mm et d'une dureté appropriée combinée avec des couches de finition de haute qualité garantit un bon écoulement de la peinture. L'épaisseur idéale de la brosse (8 mm) pour une application facile d'une quantité appropriée de la peinture pour la couche 1 de revêtement. La construction de viroles galvanisées en combinaison avec un solvant adhésif résistant empêche la perte de cheveux et une durée de vie très longue d'accessoires peindre. Manche en bois galbée est une prise en main sûre et travail ergonomique.

Largeur	Code
50 mm	300006823

USAGE: couches de fond en époxy, peinture antifouling, peintures et vernis polyuréthane, gelcote, résine.

PINCEAU SEA-LINE®

époxyde et de la peinture antifouling. Le pinceau peut être utilisé pour l'application des vernis et les émaux polyuréthane. Le mélange de poiles naturels avec les poiles de détrempe PET (50/50%) est un mélange d'une capacité d'absorption des matériaux appropriés et d'une application facile d'une épaisseur adapté des couches de vernis. La construction de ferrule galvanisé mélangé avec la colle résistant aux diluants empêche la perte de poiles et une longue durée de vie de cette accessoire de vernissage. La manche en bois profilé garantit une tenu sure et le travail ergonomique avec cet accessoire de vernissage.

Largeur	Code
30 mm	300006820
50 mm	300006821
70 mm	300006822

USAGE: couches de fond en époxy, peinture antifouling, peintures et vernis polyuréthane, gelcote, résine.

ROULEAU SEA-LINE®

exécuté en matériau de mutons naturel (100%) d'une longueur de la toison de 4mm est un outil idéal pour les applications de vernis et émaux polyuréthane, les couches de fond époxy et les peintures antifouling. Une finition arrondie sur une extrémité avec un cordon de soudure unique, permet de travailler le rouleur dans endroits difficiles et inaccessibles. Le rouleau d'une largeur de 150 mm et d'une épaisseur de 35 mm est un outil idéal pour l'application des peintures sur de grandes surfaces des bordées et du fond.

Taille	Code
100 x 26 mm	300006824
150 x 35 mm	300006826

POIGNÉE DE ROULEAU SEA-LINE®

Taille	Code
100 mm / 110 mm	300006827
150 mm	300006828

MÉLANGEUR POUR LES PEINTURES SEA-LINE®

une spatule en bois profilée facilitant le mélange des peintures à un et deux composants.

Taille	Code
Talla única	300006854

CUVETTE SEA-LINE®

Tamaño	Code
24 x 32 cm	300006829

GODETS DE MELANGE EN PLASTIQUE INTERTROTON

Godets pratiques avec graduation, conçus pour le mélange des vernis, fabriqués avec une matière plastique transparente attestée. Solides, faciles à l'emploi et au stockage, antistatiques.

TASSE

Capacité	Code
TR 400ml	300004887
TR 650 ml	300004888
TR 1300 ml	300004889
TR 2240 ml	300004890

COUVERCLE

Capacité	Code
TR 400ml	300004986
TR 650 ml	300004987
TR 1300 ml	300004889
TR 2240 ml	300004890

BANDE UNIVERSELLE EN ARGENT

Bande forte à usage universel, 50mm de large et 25m de long, destinée au métal, à la matière plastique, hydrofuge, de couleur argent, irremplaçable dans l'industrie automobile et dans la maison.

Taille	Code
50 x 25 mm	300002931

RUBAN PEINTURE VERNIS

Une adhérence parfaite aux matières plastiques et les métaux. Supprort : papier à crêpage, colle : caoutchouc naturel, couleur : jaune, épaisseur:0,12mm, résistance thermique jusqu'au 80ºC .

Taille	Code
19 mm x 50 m	300000530
25 mm x 50 m	300000531
30 mm x 50 m	300000532
38 mm x 50 m	300000533
50 mm x 50 m	300000534

MASTER RUBAN ADHÉSIF AQUA

Taille	Code
25 mm x 50 m	300002043

PASSOIRE EN PAPIER POUR VERNIS ET PEINTURES

Passoires jetables avec filtre en nylon, servants à filtrer les impuretés dans les peintures et les vernis.

Genre	Code
115 TROTON	300001983
190 TROTON	300000493

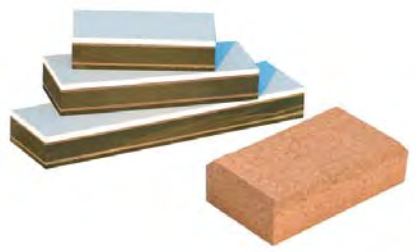

CALE A PONCER EN LIEGE

Cale en liège naturel, pour les travaux de ponçage. D'une part, la surface est conçue pour optimiser le travail, et d'autre part, la cale est adapté pour une tenue confortable.

Genre	Code
cale en liège naturel	300003446
Bloc de ponçage fabriqué 140 x 75 mm	300003608
Bloc de ponçage fabriqué 100 x 75 mm	300003609

MASTER FEUILLE DE PROTECTION

Protège contre la peinture, la poussière et l'humidité, produit indispensable lors de travaux de vernissage. Antistatique.

Taille	Code
UNIVERSELLE 4 x 5 m	300005703
4 x 5 m 0,007 mm	300001981

PAPIER ESSUIE - TOUT (ROULEAU)

Papier absorbant en rouleau, blanc, à deux couches, fabriqué à base de cellulose. – 208m

Code	300000360

PROTÉGER LE SYSTÈME RESPIRATOIRE

Contre la poussière. Il ne protège pas contre les gaz, les vapeurs et les aérosols. Ne pas utiliser dans des endroits aérés inappropriés. Le produit a le certificat CE.

Paquet	Code
deux pièces	300000408

CHIFFONS ANTISTATIQUES

Chiffons antistatiques, avec bonne rétention des poussières, conçus pour le nettoyage de surfaces avant vernissage. Produit applicable avec des systèmes à eau et 2K. Conserver dans un récipient fermé. Ne pas appliquer sur des surfaces échauffées.

Paquet	Code
10 pcs 40 x 80 cm	300003842

GANTS EN NITRILE JETABLES

Les gants en nitrile durable et à court terme résistant aux solvants, souple, pas en poudre. Produit ne contient pas de silicone, a le certificat CE.

Paquet / Taille	Code
taille L 3 paires	300003447
taille XL 3 paires	300003448
taille M carton 100 pièces	300007290
taille L carton 100 pièces	300007288
taille XL carton 100 pièces	300007291

GANTS EN NITRILE JETABLES MASTER

Les gants en nitrile durable et à court terme résistant aux solvants, souple, pas en poudre. Produit ne contient pas de silicone, a le certificat CE.

Paquet / Taille	Code
taille L carton 100 pièces	300007294
taille XL carton 100 pièces	300007295

PRODUITS COSMÉTIQUES

C1 NETTOYANT COQUE

Produit fort et effectif, qui permet d'éliminer les lichens et les coquillages.
Appliquer une petite quantité du produit sur le lichen / l'endroit sale, et laisser pendant 5 à 10 minutes. Rincer ensuite avec de l'eau sous pression ou bien à l'aide d'une éponge de cuisine. Si le lichen est très gros, vous pouvez appliquer le produit une seconde fois et le rincer au bout de 10 minutes.

Capacité	Code
500 ml	6978

C2 CONCENTRÉ DE NETTOYAGE

Produit intense, biodégradable, soluble dans l'eau, conçu pour un nettoyage facile et efficace de salissures sur les surfaces vernies, gelcoats, laminés, aluminium, PVC et textiles.
Diluer le produit avec de l'eau suivant un rapport de 1:10 pour des salissures moyennes et de 1:5 pour de fortes salissures. Utiliser un chiffon ou une brosse délicate pour nettoyer. Rincer abondamment à l'eau.

Capacité	Code
500 ml	6979

C3 SHAMPOING AVEC CIRE – NETTOYAGE ET PROTECTION

Shampoing avec cire pour protection et nettoyage quotidiens de laminés et gelcoats. Donne beaucoup de brillance.
Agiter fortement avant l'emploi. Dissoudre une petite quantité du produit dans de l'eau tiède et nettoyer la surface. Rincer minutieusement les restes. Après séchage, polir avec un chiffon mou jusqu'à obtenir de la brillance.

Capacité	Code
250 ml	6980

C4 POUR LE NETTOYAGE DU BOIS

Concentré biodégradable, soluble dans l'eau conçu pour un nettoyage facile et efficace de surfaces en teak. Le produit imite la couleur et ne laisse pas de traces (contrairement aux produits acides). La substance n'est pas dangereuse pour les colles et les masses d'étanchéité.
Diluer le produit avec de l'eau suivant un rapport de 1:20 pour des salissures moyennes et de 1:10 pour de fortes salissures. Nettoyer avec des mouvement parallèles aux veines du bois à l'aide d'une brosse douce. Rincer abondamment. Protéger en suite la surface en appliquant une huile pout teak.

Capacité	Code
250 ml	6981

Si la surface du gelcoat ou de la peinture de revêtement perd l'éclat, possède les petites rayures survenues par suite de l'exploitation nous pouvons remédier à ces problèmes d'une manière simple et rapide en utilisant les produits de polissage.

SÉLECTION DE PÂTE À POLIR APPROPRIÉE

PRODUIT	SEA-LINE® BRAYT S05	SEA-LINE® BRAYT S0	SEA-LINE® BRAYT S1	SEA-LINE® BRAYT S2
FORCE DE COUPE	TRÈS GRAND	TRÈS GRAND	LA MOYENNE	PETIT
PAPIER DE GRAIN	P800 <	P800 <	P1200 <	P3000 <
NIVEAU DE BRILLANCE	GRANDE	LA MOYENNE	GRANDE	TRÈS GRAND
PROTECTION ANTI-UV	X	X	TRÈS PETIT	LA MOYENNE
MANUELLE	X	V	V	V
A LA MACHINE	V	V	V	V
POLISSEUSES ROTATIVES	V	V	V	V
POLISSEUSE ORBITALE	NON RECOMMANDÉ	NON RECOMMANDÉ	NON RECOMMANDÉ	V

SÉLECTION TÊTES DE POLISSAGE APPROPRIÉE

PRODUIT		SEA-LINE® BRAYT S05	SEA-LINE® BRAYT S0	SEA-LINE® BRAYT S1	SEA-LINE® BRAYT S2
APRÈS LE PONÇAGE – DOUBLE FACE		V	V	V	X
APRÈS LE PONÇAGE - SIMPLE FACE		V	V	V	X
BOULE DE POLISSAGE EN LAINE		V	V	V	X
LAINE D'AGNEAU TYPE „MM"		X	X	V	V
EPONGE DE POLISSAGE „PROFI"		V	V	V	X
EPONGE DE POLISSAGE „FINISH"		X	X	X	V
ÉPONGE DE POLISSAGE	BLANCHE	V	V	V	X
	ROSE	V	V	V	X
	JAUNE	X	X	V	X
	NOIRE	X	X	X	V

SYSTÈME DE POLISSAGE BRAYT SO MARINE PROFFESIONAL

Brayt S0 est une pâte à polir destinée aux professionnels – les firmes qui fabriquent des formes et des produits dont la couche extérieure est en gelcoat ou en vernis de revêtement industriel au niveau de dureté élevé.
Elle supprime les défauts après le ponçage avec du papier abrasif d'une gradation de même P800 (selon la dureté de la surface). La pâte destinée au travail à la machine. Le traitement à la machine à la vitesse maximale jusqu'à 1800 tours.
La pâte collabore avec des applicateurs en laine et avec ceux effectués en éponge dure.

Type de surface	Pour les gelcoat et les vernis durs
Fonction	Elimination des défauts, polissage, création d'éclat, protection
Suppression des défauts	Après le ponçage P800
Application	A la machine, jusqu'à 1800 tours
Applicateur recommandé	Laine d'agneau, éponges dures
Emballage	1 kg - 35837 codes 4,5 kg - 36729 codes
Couleur	Blanche

PÂTE À POLIR S 05

Il est un produit de nouvelle génération conçu pour le polissage du gelcoat, vernis polyester industriel (PE). Ne contient pas de silicone.
Il élimine rapidement les défauts d'après le ponçage avec du papier abrasif et d'autres endommagements d'exploitation tout en garantissant l'obtention d'une surface idéale. Il contient les minéraux de polissage de qualité élevée. Ce qui assure la suppression rapide des défauts et l'obtention d'éclat élevé à l'aide d'un processus en une étape.

Emballage	1 kg - 35837 codes 4,5 kg - 36729 codes

S1 PREMIUM

Brayt S1 Marine est un agent de polissage très efficace qui ne contient pas de silicone. Recommandé au polissage des bateaux, des surfaces en gelcoat, des produits en composites et des vernis de revêtement. Il élimine rapidement les défauts d'après le ponçage avec du papier abrasif et d'autres endommagements d'exploitation tout en garantissant l'obtention d'une surface idéale. Il contient les minéraux de polissage de qualité élevée. Ce qui assure la suppression rapide des défauts et l'obtention d'éclat élevé à l'aide d'un processus en une étape. En travaillant avec S1 nous gagnons du temps.
Grâce à la composition optimale l'agent n'entraîne pas le réchauffement excessif de la surface tout en restant facile à nettoyer.
Ne contient pas de silicone.

Type de surface	gelcoat, topcoat, produits en composites, vernis de revêtement
Fonction	Elimination des défauts, création de l'éclat, protection, suppression du poudrage, supprime les décolorations de surface
Suppression des défauts	Après le ponçage P1200
Application	Manuelle ou a la machine vitesse jusqu'à 2000 tours
Applicateur recommandé	Laine d'agneau, éponges dures
Emballage	600 g - 10070 codes 1,2 kg - 10068 codes
Couleur	Turquoise

S2 - LIQUIDE A POLIR

Brayt S2 lait à polir est un agent universel de finition pour tous les types de vernis, il élimine les défauts d'après le ponçage et assure le brillant idéal de miroir. Les minéraux de polissage de qualité élevée assurent l'éclat impeccable de miroir sans hologrammes et la proportion idéale de contenu des corps solides et du liant permet de maintenir la propreté dans le lieu de travail et fait que les résidus du produit sont faciles à supprimer.
Ne contient pas de silicone.

Type de surface	gelcoat, produits en composites, vernis de revêtement
Fonction	polissage, création de l'éclat, protection, recommandé à la finition sur les couleurs foncées
Suppression des défauts	Rayures sur les couleurs foncées
Application	Manuelle ou a la machine
Applicateur recommandé	Laine d'agneau, éponges dures et molles
Emballage	0,500 kg / code 35581
Couleur	Bleu clair

S3 - LIQUIDE PROTECTION

Sea-Line® S3 (ATOMISEUR) est un liquide destiné à tous les types de peinture, de vernis – y compris HS, 2K, nitro, synthétiques et matières plastiques, caoutchouc, revêtements en gelcoat, verre, miroirs etc. Polissage assure également l'aspect excellent et le revêtement de protectionen cas de différents revêtements difficiles. Parfaitement supprime toutes les traces des agents abrasifs, de la voile etc. Il a en même temps une action antistatique tout en créant une protection supplémentaire. L'agent peut être appliqué manuellement ou à la machine en utilisant une éponge molle.

Emballage	Code
500 ml	35583

S4 - CIRE DE PROTECTION

Assure une brillance idéale et une protection longue durée. Le produit diminue l'adhérence de saletés à la surface. Conseillé pour les laminés et les gelcoats.
La surface doit être propre et sèche. A l'aide d'un chiffon mou appliquer une fine couche homogène et polir.

Emballage	Code
250 ml	36977

LAINE DE POLISSAGE

Produit destiné au polissage, fabriqué 100% en laine d'agneau naturelle. Idéal pour éliminer les tâches mattes et les rayures sur de grandes surfaces.
Produit approprié aussi pour les vernis en polyuréthane et les gelcoats.

Grandeur/Genre	Code
Una cara ø 200	300006613

LAINE DE POLISSAGE DOUBLE FACE AVEC ADAPTATEUR

Produit destiné au polissage, fabriqué 100% en laine d'agneau naturelle. Idéal pour éliminer les tâches mattes et les rayures sur de grandes surfaces. Produit approprié aussi pour les vernis en polyuréthane et les gelcoats.

Grandeur/Genre	Code
Doble cara Ø 220	300006614

BOULE DE POLISSAGE EN LAINE

Produit fabriqué 100% en laine naturelle, destiné au polissage d'endroits peu accessibles, coins, burdures, etc.

Grandeur	Code
Ø 80	300006619

LAINE D'AGNEAU TYPE „D" (JAUNE)

Disque de polissage professionnel, fabriqué 100% en laine d'agneau.
Produit de la plus haute qualité, destiné à corriger les imperfections et à rafraichir les surfaces très dures, telles que le vernis céramique, les gelscoats, et les vernis industriels durcis aux rayons ultraviolets.
Caractéristiques du produit: haute efficience, élasticité, température de travaille très stable.
Une couche épaisse et ondulée de laine, fait que l'éponge est lisse et molle.

Taille	Couleur	Code
150 mm	Jaune	300005556
180 mm	Jaune	300005555

LAINE D'AGNEAU TYPE „MM" (BLANC)

Tête de polissage professionnelle fabriquée 100% en laine d'agneau, destinée à corriger les tâches mattes et les imperfections laissées par le papier abrasif. Conseillé après usage du papier de verre P1200-1500.
Caractéristiques du produit : haute efficience, élasticité, température de travaille très stable.
Épaisseur moyenne, dense, couche de laine blanche sur du velcro.

Taille	Couleur	Code
80 mm	Blanche	300006437
150 mm	Blanche	300005558
180 mm	Blanche	300005557

EPONGE A POLIR AU FILETAGE M14

Eponge à polir accessible en quatre duretés, avec une poignée en plastique, le sommet de la poignée se terminant par un écrou, ce qui permet de monter et démonter l'éponge à polir facilement et de manière durable.

Taille	Couleur	Code
150 mm	blanche	300000376
150 mm	rose	300000377
150 mm	jaune	300000378
150 mm	noire	300000379

EPONGE A POLIR AU VELCRO

Eponge à polir accessible en quatre duretés, la poignée est effectuée en velcro très puissant, à utiliser a plusieurs reprises ce qui permet de fixer l'éponge à polir dans la machine de manière durable.

Taille	Couleur	Code
150 mm	blanche	300000384
150 mm	rose	300000385
150 mm	jaune	300000386
150 mm	noire	300000387

EPONGE DE POLISSAGE „PROFI" ET „FINISH"

Éponge de polissage fabriquée à base de mousse innovative en polyuréthane, ce qui réduit l'effet d'échauffement de la surface. Fonctionne très bien avec les pâtes et liquides à polir.

Couleur	Taille	Code
PROFI blanco	ø 150	300005933
FINISH rouge	ø 150	300005934

SUPPORT POUR TETE DE POLISSAGE

Genre	Taille	La taille recommandée tête de polissage	Code
UNIVERSEL jaune	ø 120	ø 130, ø 150	300005879
	ø 150	ø 180, ø 200	300005880
SOFT rouge	ø 120	ø 130, ø 150	300005881
POUR PERCEUSE	ø 50	ø 80	300006615
POUR POLISSEUSE	ø 50	ø 80	300006616

CHIFFON DE NETTOYAGE EN MICROFIBRE 40 x 40cm

Couleur	Code
bleu	300007099

SARRAU EN MICROFIBRE

Couleur	Code
grise	300005564

www.sea-line.eu
www.facebook.com/sealine.poland

Ząbrowo 14 A / 78-120 Gościno tel./fax +48 94 35 126 22

ISO 9001 ISO 14001